


C  
A  
T  
Á  
L  
O  
G

**BOCAS  
DE  
INCENDIO  
SU SEGURIDAD,  
NUESTRA RAZÓN DE SER**

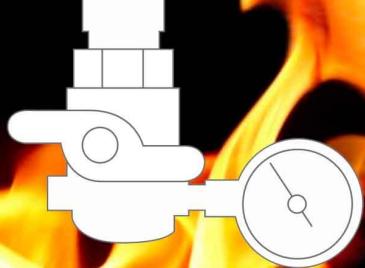

# Bocas de Incendio Equipadas /

Bouches d'incendie armé / Fire Hose Reel Cabinets

## Referencia BIE Ø25 Abatible.

Référence Ø25.Tournant Pivotant.  
Model Ø25. Swinging reel.



PLUS

### Dimensiones

Dimensions / Measurements

680 x 650 x 180 mm.

### Descripción

Description/ Description

Carrete abatible 180°. Manguera de Ø25mm, 20 metros. Lanza Variomatic de 25 mm. triple efecto (chorro, pulverización cónica y cierre). También disponible en 25 metros.

Tournant pivotant 180°. Tuyau de Ø25 mm, 20 mètres. Lance Variomatic de 25 mm. avec un triple effet (frot, pulvérisation conique et fermeture). Il est aussi disponible avec 25 mètres.  
180° Swinging reel. Semi rigid firehose Ø25mm.  
20 meters long. Nozzle 25 mm. Variomatic triple effect (spraying, conical pulverization and lock). Also available with 25 meters.



STAR  
EBASS  
RIASTAR

650 x 680 x 195 mm.  
750 x 750 x 150 mm.  
620 x 620 x 250 mm.

Carrete abatible 180°. Manguera de Ø25mm, 20 metros. Lanza Variomatic de 25 mm. triple efecto (chorro, pulverización cónica y cierre). También disponible en 25 metros.

Tournant pivotant 180°. Du Tuyau de Ø25 mm,  
20 mètres. Lance Variomatic 25 mm. avec un triple effet (frot, pulvérisation conique et fermeture). Il est aussi disponible avec 25 mètres.  
180° Swinging reel. Semi rigid firehose Ø25mm.  
20 meters long. Nozzle 25 mm. Variomatic triple effect (spraying, conical pulverization and lock). Also available with 25 meters.



AHYNOA

650 x 680 x 180 mm.

Cajón con cantos redondeados. Carrete abatible 180°. Manguera de Ø25mm, 20 metros. Lanza Variomatic de 25 mm. triple efecto (chorro, pulverización cónica y cierre).

Tournant pivotant 180°. Du Tuyau de Ø25 mm,  
20 mètres. Lance Variomatic 25 mm. avec un triple effet (frot, pulvérisation conique et fermeture).  
180° Swinging reel. Semi rigid firehose Ø25mm.  
20 meters long. Nozzle 25 mm. Variomatic triple effect (spraying, conical pulverization and lock). Also available with 25 meters.



HUMPHREY

750 x 600 x 195 mm.

Carrete abatible 180°. Manguera semirrígida de Ø25mm, 20 metros. Lanza Variomatic de 25 mm. triple efecto (chorro, pulverización cónica y cierre). Posibilidad de instalación con toma adicional de 45 mm.

Tournant pivotant 180°. Tuyau semi-rigide de Ø25 mm et 20 mètres.  
Lance Variomatic 25 mm. avec un triple effet (frot, pulvérisation conique et fermeture). Possibilité d'installation avec une autre prise de 45 mm.  
180° Swinging reel. Semi rigid firehose Ø25mm. 20 meters long. Nozzle 25 mm. Variomatic triple effect (spraying, conical pulverization and lock). Additional water intake of 45 mm. available.



iBOX

800 x 800 x 260 mm.  
700 x 700 x 260 mm.  
700 x 700 x 225 mm.

Carrete abatible 180°. Disponible en dos tamaños diferentes y posibilidad de carrete reversible. Manguera de Ø25mm, 20 ó 30 metros. Lanza Variomatic de 25 mm. triple efecto (chorro, pulverización cónica y cierre).

Tournant pivotant 180°. Disponibles en deux tailles différentes et possibilité de tournant pivotant. Tuyau de Ø25 mm et 20 ou 30 mètres. Lance Variomatic 25 mm. avec un triple effet (frot, pulvérisation conique et fermeture).  
180° Swinging reel. Available in two different sizes with possibility of reversible reel. Semi rigid firehose Ø25mm. 20 or 30 meters long. Nozzle 25 mm. Variomatic triple effect (spraying, conical pulverization and lock).



STARE30  
RIASTARE30  
PLUSE30

750 x 750 x 215 mm.  
650 x 650 x 250 mm.  
750 x 750 x 200 mm.

Carrete abatible 180°. Manguera semirrígida de Ø25mm, 30 metros. Lanza Variomatic de 25 mm. triple efecto (chorro, pulverización cónica y cierre).

Tournant pivotant 180°. Du Tuyau de Ø25 mm,  
30 mètres. Lance Variomatic 25 mm. avec un triple effet (frot, pulvérisation conique et fermeture).  
180° Swinging reel. Semi rigid firehose Ø25mm. 30 meters long. Nozzle 25 mm. Variomatic triple effect (spraying, conical pulverization and lock).

Referencia BIE Ø25 Fijo. Référence Ø25.Tournant Fixe. Model Ø25. Swinging reel.	Dimensions Dimensions / Measurements	Descripción Description/ Description	
	STAR/V BOXFIRE BOXFIRE30	750 x 600 x 195 mm. 750 x 600 x 245 mm. 750 x 600 x 245 mm.	Carrete con entrada reversible. Toma de alimentación con tubo de aluminio y tuerca loka para un fácil montaje y desmontaje. Manguera de Ø25mm. y 20 ó 30 metros.  Tournant avec une entrée réversible. Prise de l'eau avec des tubes d'aluminium et un écrou spécial pour obtenir un montage et démontage faciles. Tournant de Ø25 mm et 20 ou 30 mètres.  Fixed reel with reversible water intake. Water intake consisted of aluminium pipe and special nut for an easier handling. Semi rigid fire hose Ø25mm. and 20 or 30 meters long.
	BOXFIRE/5	750 x 500 x 245 mm.	Carrete fijo. Manguera semirrígida de Ø25mm, 20 metros. Lanza Variomatic de 25 mm. triple efecto (chorro, pulverización cónica y cierre). Ancho para columna. Puerta encastrada  Tournant fixe. tuyau semi-rigide de Ø25 mm et 20 mètres. Lance Variomatic 25 mm. avec un triple effet (frot, pulvérisation conique et fermeture). Largeur pour de la colonne. Porte encastrée.  Fixed reel. Semi rigid fire hose Ø25mm. 20 meters long. Nozzle 25 mm.Variomatic triple effect (spraying, conical pulverization and lock).Width for column. Recessed door.
	WRANS.7 DOMIN DOMIN 4.5	700 x 500 x 230 mm. 700 x 500 x 230 mm. 700 x 450 x 300 mm.	Carrete fijo. Manguera semirrígida de Ø25mm, 20 metros. Lanza Variomatic de 25 mm. triple efecto (chorro, pulverización cónica y cierre).  Tournant fixe. tuyau semi-rigide de Ø25 mm et 20 mètres. Lance Variomatic 25 mm. avec un triple effet (frot, pulvérisation conique et fermeture).  Fixed reel. Semi rigid firehose Ø25mm. 20 meters long. Nozzle 25 mm.Variomatic triple effect (spraying, conical pulverization and lock).
	SUNGLASS	750 x 600 x 195 mm.	Carrete fijo. Manguera semirrígida de Ø25mm, 20 metros. Lanza Variomatic de 25 mm. triple efecto (chorro, pulverización cónica y cierre). Puerta en cristal al ácido con marco estrecho de acero inoxidable.  Tournant fixe. tuyau semi-rigide de Ø25 mm et 20 mètres. Lance Variomatic 25 mm. avec un triple effet (frot, pulvérisation conique et fermeture). Porte en verre antiacide avec un cadre étroit en acier inoxydable.  Fixed reel. Semi rigid firehose Ø25mm. 20 meters long. Nozzle 25 mm.Variomatic triple effect (spraying, conical pulverization and lock).Acid glass door with stainless steel narrow frame.
	IBIGLASS	750 x 660 x 205 mm.	Carrete fijo. Manguera semirrígida de Ø25mm, 20 metros. Lanza Variomatic de 25 mm. triple efecto (chorro, pulverización cónica y cierre). Ideal para proyectos de decoración.  Tournant fixe. tuyau semi-rigide de Ø25 mm et 20 mètres. Lance Variomatic 25 mm. avec un triple effet (frot, pulvérisation conique et fermeture). C'est idéal pour des projets de décoration.  Fixed reel. Semi rigid fire hose Ø25mm. 20 meters long. Nozzle 25 mm. Variomatic triple effect (spraying, conical pulverization and lock).Ideal for decorative projects.
Referencia BIE Ø25 especial empotrar. Référence Ø25.Tournant spécial pour encastreer. Model Ø25. Swinging reel.	Dimensions Dimensions / Measurements	Descripción Description / Description	
	STARMARK	650 x 680 x 195 mm.	Carrete abatible. Manguera semirrígida de Ø25mm, 20 metros. Lanza Variomatic de 25 mm. triple efecto (chorro, pulverización cónica y cierre). Cajón con premarco en una sola pieza. Únicamente para empotrar.  Tournant spécial pour encastreer et pivotant 180°. tuyau semi-rigide de Ø25 mm et 20 mètres. Lance Variomatic 25 mm. avec un triple effet (frot, pulvérisation conique et fermeture).  Special cabinet for being embedded 180°. Swinging reel. Semi rigid firehose Ø25mm. 20 meters long. Nozzle 25 mm.Variomatic triple effect (spraying, conical pulverization and lock).

Referencia BIE Ø25 especial empotrar. Référence Ø25. Tournant spécial pour encastreer. Model Ø25. Swinging reel.	Dimensions Dimensions / Measurements	Descripción Description / Description
 <p>MAXITEN</p>	<p>750 x 600 x 195 mm.</p>	<p>Carrete fijo. Manguera semirrígida de Ø25mm, 20 metros. Lanza Variomatic de 25 mm. triple efecto (chorro, pulverización cónica y cierre). Instalación independiente de cajón en obra, instalando puerta y premarco con posterioridad al fin de la obra. Únicamente para empotrar.</p> <p>Tournant fixe. tuyau semi-rigide de Ø25 mm et 20 mètres. Lance Variomatic 25 mm, avec un triple effet (frot, pulvérisation conique et fermeture). Installation indépendante du tiroir en ouvre, et on est installé la porte et le pré-cadre après la finalisation de cette installation.</p> <p>Fixed reel. Semi rigid fire hose Ø25mm. 20 meters long. Nozzle 25 mm. Variomatic triple effect (spraying, conical pulverization and lock). Separate installation of cabinet during construction, door and subframe installing after the end of the work.</p>
 <p>IMAX</p>	<p>750 x 600 x 195 mm.</p>	<p>Carrete fijo (IMAXAB carrete abatible). Manguera semirrígida de Ø25mm, 20 metros. Lanza Variomatic de 25 mm. triple efecto (chorro, pulverización cónica y cierre). Nuevo diseño para instalación independiente de cajón en obra, con mayor robustez. Únicamente para empotrar.</p> <p>Tournant fixe (IMAXAB moulinet abattable). tuyau semi-rigide de Ø25 mm et 20 mètres. Lance Variomatic 25 mm, avec un triple effet (frot, pulvérisation conique et fermeture). Nouvelle conception pour de l'installation indépendante du tiroir en ouvre, avec plus de robustesse.</p> <p>Fixed reel. Semi rigid fire hose Ø25mm. 20 meters long. Nozzle 25 mm. Variomatic triple effect (spraying, conical pulverization and lock). New design for independent installation of cabinet in work, more robustness.</p>
 <p>STAR/VMARK</p>	<p>750 x 600 x 195 mm.</p>	<p>Carrete fijo. Manguera semirrígida de Ø25mm, 20 metros. Lanza Variomatic de 25 mm. triple efecto (chorro, pulverización cónica y cierre). Nuevo diseño para instalación independiente de cajón en obra, con mayor robustez. Únicamente para empotrar.</p> <p>Tournant fixe. tuyau semi-rigide de Ø25 mm et 20 mètres. Lance Variomatic 25 mm, avec un triple effet (frot, pulvérisation conique et fermeture). Installation indépendante du tiroir en ouvre, et on est installé la porte et le pré-cadre après la finalisation de cette installation.</p> <p>Fixed reel. Semi rigid fire hose Ø25mm. 20 meters long. Nozzle 25 mm. Variomatic triple effect (spraying, conical pulverization and lock). Separate installation of cabinet during construction, door and subframe installing after the end of the work.</p>
Ref. BIE Ø25. Con toma adicional 45. Référence Ø25. Model Ø25.	Dimensions Dimensions / Measurements	Descripción Description / Description
 <p>T.A.D.</p>	<p>750 x 600 x 245 mm.</p>	<p>Carrete fijo. Manguera semirrígida de Ø25mm, 20 metros. Lanza Variomatic de 25 mm. triple efecto (chorro, pulverización cónica y cierre). También para alimentar mangueras de Ø45 mm. Especial para espacios de alto riesgo.</p> <p>Tournant fixe. tuyau semi-rigide de Ø25 mm et 20 mètres. Lance Variomatic 25 mm, avec un triple effet (frot, pulvérisation conique et fermeture). C'est aussi fait pour alimenter des tuyaux de Ø40 / Ø52 mm, et il est spécial pour des espaces à haut risque.</p> <p>Fixed reel. Semi rigid fire hose Ø25mm. 20 meters long. Nozzle 25 mm. Variomatic triple effect (spraying, conical pulverization and lock). Can be also used for stoking Ø40 / Ø52mm. hoses. Special for spaces with a high risk.</p>
 <p>STARTAD</p>	<p>650 x 830 x 195 mm.</p>	<p>Carrete abatible. Manguera semirrígida de Ø25mm, 20 metros. Lanza Variomatic de 25 mm. triple efecto (chorro, pulverización cónica y cierre). También para alimentar mangueras de Ø45 mm. Especial para espacios de alto riesgo. Con toma adicional de 45.</p> <p>Tournant pivotant. tuyau semi-rigide de Ø25 mm et 20 mètres. Lance Variomatic 25 mm, avec un triple effet (frot, pulvérisation conique et fermeture). C'est aussi fait pour alimenter des tuyaux de Ø40 / Ø52 mm, et il est spécial pour des espaces à haut risque.</p> <p>Swinging reel. Semi rigid fire hose Ø25mm. 20 meters long. Nozzle 25 mm. Variomatic triple effect (spraying, conical pulverization and lock). Can be also used for stoking Ø40 / Ø52 mm. hoses. Special for spaces with a high risk.</p>

Referencia BIE Ø25 sin cajón. Référence Ø25. Sans armoire métallique. Model Ø25. Without cabinet.	Dimensions Dimensions / Measurements	Descripción Description / Description	
	BASDOMIN	Tournant Ø450 mm	Carrete fijo, sin cajón. Manguera semirígida de Ø25mm, 20 metros. Lanza Variomatic de 25 mm. triple efecto (chorro, pulverización cónica y cierre). Tournant fixe sans armoire métallique. Tuyau semi-rigide de Ø25 mm et 20/25/30 mètres. Lance Variomatic 25 mm. avec un triple effet (frot, pulvérisation conique et fermeture). Fixed reel. Semi rigid fire hose Ø25mm 20/25/30 meters long. Nozzle 25 mm. Variomatic triple effect (spraying, conical pulverization and lock).
	BASPLUS	Tournant Ø525 mm	Carrete abatible, sin cajón. Manguera semirígida de Ø25mm, 20 metros. Lanza Variomatic de 25 mm. triple efecto (chorro, pulverización cónica y cierre). Tournant pivotant 180° sans armoire métallique. Tuyau de Ø25 mm, 20/25/30 mètres. Lance Variomatic 25 mm. avec un triple effet (frot, pulvérisation conique et fermeture). 180° Swinging reel. Semi rigid fire hose Ø25mm. 20/25/30 meters long. Nozzle 25 mm. Variomatic triple effect (spraying, conical pulverization and lock).
<b>Referencia BIE Ø25 exteriores</b> Référence Ø25. Exterieur Robinet Incendie Armoire. Model Ø25. Without cabinet.	Dimensions Dimensions / Measurements	Descripción Description / Description	
	FIBRA	755 x 775 x 205 mm.	Resistente a los cambios bruscos de temperatura. Carrete abatible 180°. Manguera semirígida de Ø25mm, 20 metros. Lanza Variomatic de 25 mm. triple efecto (chorro, pulverización cónica y cierre). C'est résistant à des changements brusques de température. Tuyau semi-rigide de Ø25 mm et 20 mètres. Lance Variomatic 25 mm. avec un triple effet (frot, pulvérisation conique et fermeture). High resistance to sudden changes of temperature. 180° Swinging reel. Semi rigid fire hose Ø25mm. 20 meters long. Nozzle 25 mm. Variomatic triple effect (spraying, conical pulverization and lock).
	POLI	760 x 740 x 250 mm.	Resistente a los cambios bruscos de temperatura. Carrete abatible 180°. Manguera semirígida de Ø25mm, 20 metros. Lanza Variomatic de 25 mm. triple efecto (chorro, pulverización cónica y cierre). C'est résistant à des changements brusques de température. Tuyau semi-rigide de Ø25 mm et 20 mètres. Lance Variomatic 25 mm. avec un triple effet (frot, pulvérisation conique et fermeture). High resistance to sudden changes of temperature. 180° Swinging reel. Semi rigid fire hose Ø25mm. 20 meters long. Nozzle 25 mm. Variomatic triple effect (spraying, conical pulverization and lock).
<b>Referencia BIE Ø25 pequeños espacios</b> Référence Ø25. Tournant Fixe. Model Ø25. Fixed reel.	Dimensions Dimensions / Measurements	Descripción Description / Description	
	IFRONT	650 x 280 x 610 mm.	Carrete fijo. Manguera semirígida de Ø25mm, 20 metros. Lanza Variomatic de 25 mm. triple efecto (chorro, pulverización cónica y cierre). Especial para espacios reducidos Tournant fixe. Tuyau semi-rigide de Ø25 mm et 20 mètres. Lance Variomatic 25 mm. avec un triple effet (frot, pulvérisation conique et fermeture). Spécial pour des espaces réduits. Fixed reel. Semi rigid fire hose Ø25mm. 20 meters long. Nozzle 25 mm. Variomatic triple effect (spraying, conical pulverization and lock). Especially for small spaces.
	OCULTA	290 x 225 x 140 mm.	Carrete fijo. Manguera semirígida de Ø25mm, 20 metros. Lanza Variomatic de 25 mm. triple efecto (chorro, pulverización cónica y cierre). Ideal para proyectos de decoración. Tournant fixe. Tuyau semi-rigide de Ø25 mm et 20 mètres. Lance Variomatic 25 mm. avec un triple effet (frot, pulvérisation conique et fermeture). C'est idéal pour des projets de décoration. Fixed reel. Semi rigid fire hose Ø25mm. 20 meters long. Nozzle 25 mm. Variomatic triple effect (spraying, conical pulverization and lock). Ideal for decorative projects.

**Referencia BIE Ø33 Abatible**

Référence Ø33 Tournant pivotant.

Model Ø33. Swinging reed.

STAR33  
STAR3330**Dimensiones**

Dimensions / Measurements

700 x 700 x 245 mm.  
800 x 800 x 245 mm.**Descripción**

Description / Description

Carrete abatible 180°. Manguera de Ø33mm, 20/30 metros. Lanza Variomatic de 45 mm. triple efecto (chorro, pulverización cónica y cierre).

Tournant pivotant 180°. Du Tuyau de Ø33 mm, 20/25/30 mètres. Lance Variomatic 33 mm. avec un triple effet (frot, pulvérisation conique et fermeture).

180° Swinging reel. Semi rigid fire hose Ø33mm. 20/25/30 meters long. Nozzle 33 mm. Variomatic triple effect (spraying, conical pulverization and lock). Also available with 20 / 25 / 30 meters.

IP33

Ø625 mm



FIBRA3320

700 x 700 x 260 mm



Carrete abatible 180°. Manguera de Ø33mm, 20/30 metros (sin cajón). Lanza Variomatic de 45 mm. triple efecto (chorro, pulverización cónica y cierre).

Tournant pivotant 180° sans armoire métallique. Tuyau de Ø33 mm, 20 mètres. Lance Variomatic 33 mm. avec un triple effet (frot, pulvérisation conique et fermeture). Il est aussi disponible avec 20 / 25 / 30 mètres.

180° Swinging reel. Semi rigid fire hose Ø33mm. 20 meters long. Nozzle 33 mm. Variomatic triple effect (spraying, conical pulverization and lock). Also available with 20 / 25 / 30 meters.

**Referencia BIE Ø45 Abatible.**

Référence Ø45 Tournant Pivotant.

Model Ø45. Swinging reed.

PETTY45  
PETTY4530**Dimensiones**

Dimensions / Measurements

630 x 500 x 130 mm.  
800 x 650 x 160 mm.**Descripción**

Description / Description

Carrete abatible 180°. Manguera plana de Ø45mm, 15, 20 ó 30metros. Lanza Variomatic de 45 mm. triple efecto (chorro, pulverización cónica y cierre).

Tournant pivotant 180°. Tuyau plane de Ø40 mm, 15/20/30 mètres. Lance Variomatic 40 mm. avec un triple effet (frot, pulvérisation conique et fermeture). Guillemin.

180° Swinging reel. Flat fire hose Ø52mm. 15 or 20 meters long. Nozzle 52 mm. Variomatic triple effect (spraying, conical pulverization and lock). Storz.

MINI15

550 x 400 x 140 mm.



MINI20

650 x 400 x 140 mm.

Carrete abatible 180°. Manguera plana de Ø45mm, 15 metros. Lanza Variomatic de 45 mm. triple efecto (chorro, pulverización cónica y cierre).

Tournant pivotant 180°. Tuyau plane de Ø40 mm et 15 mètres. Lance Variomatic 40 mm. avec un triple effet (frot, pulvérisation conique et fermeture). Guillemin.

180° Swinging reel. Flat fire hose Ø52mm. 15 meters long. Nozzle 45 mm. Variomatic triple effect (spraying, conical pulverization and lock). Storz.



**Referencia BIE Ø45 exteriores**

Référence Ø45. Exterieur Robinet Incendie Armoire.  
Model Ø45. Without cabinet.

**Dimensiones**

Dimensions / Measurements

**Descripción**

Description/ Description

FIBRA4520

570 x 570 x 200 mm.



Resistente a los cambios bruscos de temperatura. Carrete abatible 180°. Carrete abatible 180°. Manguera plana de Ø45mm, 20 metros. Lanza Variomatic de 45 mm. triple efecto (chorro, pulverización cónica y cierre).

Il est résistant aux changements brusques de température. Tournant pivotant 180°. Tuyau plane de Ø40 mm et 20 mètres. Lance Variomatic 40 mm. avec un triple effet (frot, pulvérisation conique et fermeture). Guillemin.

High resistance to sudden changes of temperature. 180° Swinging reel. Flat fire hose Ø52mm. 20 meters long. Nozzle 52 mm. Variomatic triple effect (spraying, conical pulverization and lock). Storz.

POLI4520

760 x 740 x 250 mm.



Resistente a los cambios bruscos de temperatura. Carrete abatible 180°. Carrete abatible 180°. Manguera plana de Ø45mm, 20 metros. Lanza Variomatic de 45 mm. triple efecto (chorro, pulverización cónica y cierre).

Il est résistant aux changements brusques de température. Tournant pivotant 180°. Tuyau plane de Ø40 mm et 20 mètres. Lance Variomatic 40 mm. avec un triple effet (frot, pulvérisation conique et fermeture). Guillemin.

High resistance to sudden changes of temperature. 180° Swinging reel. Flat fire hose Ø52mm. 20 meters long. Nozzle 52 mm. Variomatic triple effect (spraying, conical pulverization and lock). Storz.

# EXTINCIÓN S.L.

# Sistemas especiales /

Systèmes Spéciales / Special Systems

Referencia Référence Model	Dimensiones Dimensions / Measurements	Descripción Description / Description
	ARCOPLUS ARCOSTAR 1500 x 830 x 180 mm. 1500 x 830 x 195 mm.	Sistema especial de extinción diseñado para ser instalado en exteriores o grandes superficies. Entrada de agua por el pie del arco.  Système spéciale d'extinction désigné pour être installé aux extérieurs ou dans des grandes superficies. Il a une entrée de l'eau au pied de l'arc. Ø25.  Extinguishing special system designed for being installed outdoors or in big spaces. Water intake through the basis of the arch. Ø25.
	GISAPPOINT 1300 x 300 x 50 mm.	Sistema especial de extinción diseñado para ser instalado en espacios abiertos como centros comerciales, aeropuertos...  Système spéciale d'extinction désigné pour être installé aux espaces ouvertes comme: Des centres commerciaux, des aéroports... Ø25.  Extinguishing special system designed for being installed in big spaces, shopping Centers or airports. Ø25.
	MIRAGE 1700 x 200 x 200 mm	Sistema de extinción especial para grandes superficies y zonas a la intemperie.  Système spéciale d'extinction désigné pour être installé dans des grandes superficies ou aux zones à l'extérieur. Ø25.  Extinguishing special system designed for being installed in big spaces and in exterior areas. Ø25.
	ARCOPETTY 1500 x 780 x 130 mm.	Sistema de extinción especial para grandes superficies y zonas a la intemperie.  Système spéciale d'extinction désigné pour être installé dans des grandes superficies ou aux zones à l'extérieur. Ø45.  Extinguishing special system designed for being installed in big spaces and in exterior areas. Ø45.

EXTINCIÓN S.L.

# **BOCAS DE INCENDIO**

**B.I.E.**

**25MM**

**45MM**

