



C A T Á L O G O

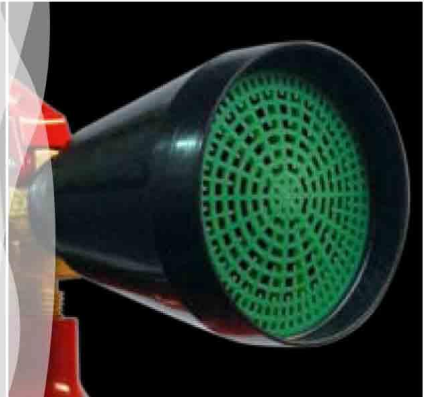

EXTINTORES_

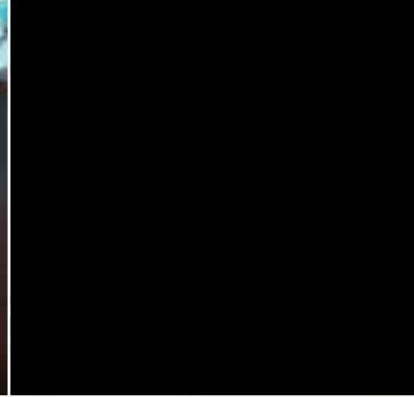

CARACTERÍSTICAS GENERALES_



(3)



- PRESIÓN INCORPORADA_
- VÁLVULA DE DISPARO RÁPIDO CON
DISPOSITIVO DE COMPROBACIÓN DE PRESIÓN
INTERNA_
- MANÓMETRO AUTOCOMPROBABLE_
- CUERPO EXTINTOR DE CHAPA DE ACERO
LAMINADO APO4_
- PINTURA POLIÉSTER SIN PLOMO NI TGIC,
REISTENTE A LA RADIACIÓN ULTRAVIOLETA_
- MANGUERA DE CAUCHO FLEXIBLE CON
REVESTIMIENTO EXTERNO DE POLIAMIDA NEGRA Y
DIFUSOR TUBULAR_
- LOS EXTINTORES PI·3, PI·6, PI·6S, PI·9,
PI·12, PI·6·H Y PI·9·H LLEVAN BASE DE
PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA_
- LOS APARATOS PI·1 Y PI·2 INCLUYEN
SOPORTE PARA VEHÍCULO_



EXTINTORES

ICF

EXTINCIÓN S.L.

POLVO ABC-
(PORTÁTILES)



PI-1-ABC

REF. • E1

EFICACIA • 5A - 21B - C

AGENTE EXTINTOR • POLVO ABC (1 Kg)

AGENTE PROPULSOR • N₂

ALTURA MÁX. (MM) • 353

DIÁMETRO (MM) • 80

PESO (KG) • 2,15

TEMPERATURA UTILIZACIÓN • -20° | +60°

PRESIÓN PRUEBA • 23 BAR.

ENSAYO DIELECTRICO • 35 Kv

*INCLUYE SOPORTE VEHICULO

PI-2-ABC

REF. • E2

EFICACIA • 8A - 34B - C

AGENTE EXTINTOR • POLVO ABC (2 Kg)

AGENTE PROPULSOR • N₂

ALTURA MÁX. (MM) • 368

DIÁMETRO (MM) • 110

PESO (KG) • 3,80

TEMPERATURA UTILIZACIÓN • -20° | +60°

PRESIÓN PRUEBA • 23 BAR.

ENSAYO DIELECTRICO • 35 Kv

*INCLUYE SOPORTE VEHICULO



PI-3-ABC

REF. • E3

EFICACIA • 13A - 89B - C

AGENTE EXTINTOR • POLVO ABC (3 Kg)

AGENTE PROPULSOR • N₂

ALTURA MÁX. (MM) • 470

DIÁMETRO (MM) • 110

PESO (KG) • 5,15

TEMPERATURA UTILIZACIÓN • -20° | +60°

PRESIÓN PRUEBA • 23 BAR.

ENSAYO DIELECTRICO • 35 Kv

*INCLUYE SOPORTE PARED



CERTIFICADOS:



EXTINTORES

ICF

EXTINCIÓN S.L.

**POLVO ABC -
(PORTÁTILES)**



PI-6-ABC

- REF. • E6
- EFICACIA • 27A - 183B • C
- AGENTE EXTINTOR • POLVO ABC (6 KG)
- AGENTE PROPULSOR • N₂
- ALTURA MÁX. (MM) • 528
- DIÁMETRO (MM) • 150
- PESO (KG) • 9,22
- TEMPERATURA UTILIZACIÓN • -20°|+60°
- PRESIÓN PRUEBA • 23 BAR.
- ENSAYO DIELECTRICO • 35 KV
- *INCLUYE SOPORTE PARED

PI-6S-ABC

- REF. • E6S
- EFICACIA • 34A - 233B • C
- AGENTE EXTINTOR • POLVO ABC (6 KG)
- AGENTE PROPULSOR • N₂
- ALTURA MÁX. (MM) • 528
- DIÁMETRO (MM) • 150
- PESO (KG) • 9,22
- TEMPERATURA UTILIZACIÓN • -20°|+60°
- PRESIÓN PRUEBA • 23 BAR.
- ENSAYO DIELECTRICO • 35 KV
- *INCLUYE SOPORTE PARED

CERTIFICADOS:



EXTINTORES

ICF

EXTINCIÓN S.L.

**POLVO ABC -
(PORTÁTILES)**



PI·9·ABC

- REF. • E9
EFICACIA • 43A - 233B · C
AGENTE EXTINTOR • POLVO ABC (9 Kg)
AGENTE PROPULSOR • N₂
ALTURA MÁX. (MM) • 605
DIÁMETRO (MM) • 180
PESO (KG) • 13,47
TEMPERATURA UTILIZACIÓN • -20° | +60°
PRESIÓN PRUEBA • 23 BAR.
ENSAYO DIELECTRICO • 35 KV

*INCLUYE SOPORTE PARED



PI·12·ABC

- REF. • E12
EFICACIA • 43A - 233B · C
AGENTE EXTINTOR • POLVO ABC (12 Kg)
AGENTE PROPULSOR • N₂
ALTURA MÁX. (MM) • 620
DIÁMETRO (MM) • 190
PESO (KG) • 16,75
TEMPERATURA UTILIZACIÓN • -20° | +60°
PRESIÓN PRUEBA • 23 BAR.
ENSAYO DIELECTRICO • 35 KV

*INCLUYE SOPORTE PARED



CERTIFICADOS:



EXTINTORES

ICF

EXTINCIÓN S.L.

POLVO ABC— (SOBRE RUEDAS)



PI·25

PI·100

PI·50

REF.	• E25	• E100	• E50
EFICACIA	• A · B · C	• A · B · C	• A · B · C
AGENTE EXTINTOR	• POLVO ABC (25 KG)	• POLVO ABC (100 KG)	• POLVO ABC (50 KG)
AGENTE PROPULSOR	• N ₂	• N ₂	• N ₂
ALTURA MÁX. (MM)	• 915	• 985	• 915
DIÁMETRO (MM)	• 250	• 400	• 300
PESO (KG)	• 42,50	• 140,50	• 74,00
TEMP. UTILIZACIÓN	• -20° +60°	• -20° +60°	• -20° +60°
PRESIÓN PRUEBA	• 23 BAR.	• 23 BAR.	• 23 BAR.

CERTIFICADOS:



EXTINTORES

ICF

EXTINCIÓN S.L.

POLVO ABC- (AUTOMÁTICOS)



PI-6-A

PI-9-A

REF.	• E6A	• E9A
EFICACIA	• A - B - C	• A - B - C
AGENTE EXTINTOR	• POLVO ABC (6Kg)	• POLVO ABC (9Kg)
AGENTE PROPULSOR	• N ₂	• N ₂
ALTURA MÁX. (MM)	• 390	• 385
DIÁMETRO (MM)	• 207	• 267
PESO (KG)	• 11,00	• 15,20
TEMPERATURA UTILIZACIÓN	• -20° +60°	• -20° +60°
PRESIÓN PRUEBA	• 23 BAR.	• 23 BAR.

CERTIFICADOS:



EXTINTORES

ICF

EXTINCIÓN S.L.

AGUA+AFFF



CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- RECUBRIMIENTO INTERNO ANTICORROSIÓN
- BASE DE PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA
- DIFUSOR ATOMIZADOR DE ALTA PROYECCIÓN

PI·6·H

REF. · E6H

EFICACIA · 21A - 183B

AGENTE EXTINTOR · 6L AGUA+AFFF

AGENTE PROPULSOR · N₂

ALTURA MÁX. (MM) · 528

DIÁMETRO (MM) · 150

PESO (KG) · 9,30

TEMPERATURA UTILIZACIÓN · +5°|+60°

PRESIÓN PRUEBA · 23 BAR.

ENSAYO DIELECTRICO · 35 KV

*INCLUYE SOPORTE PARED



PI·9·H

REF. · E9H

EFICACIA · 27A - 233B

AGENTE EXTINTOR · 9L AGUA+AFFF

AGENTE PROPULSOR · N₂

ALTURA MÁX. (MM) · 620

DIÁMETRO (MM) · 190

PESO (KG) · 13,90

TEMPERATURA UTILIZACIÓN · +5°|+60°

PRESIÓN PRUEBA · 23 BAR.

ENSAYO DIELECTRICO · 35 KV

*INCLUYE SOPORTE PARED




CERTIFICADOS:



EXTINTORES

ICF
EXTINCIÓN S.L.



MARINA



CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

• SOPORTE INOX CON CINCHA DE GOMA (NO INCLUIDO)

PI•3•M

REF. • E3M

EFICACIA • 13A - 89B • C

AGENTE EXTINTOR • POLVO ABC (3 KG)

AGENTE PROPULSOR • N₂

ALTURA MÁX. (MM) • 470

DIÁMETRO (MM) • 110

PESO (KG) • 5,15

TEMPERATURA UTILIZACIÓN • -20°|+60°

PRESIÓN PRUEBA • 23 BAR.

ENSAYO DIELECTRICO • 35 Kv

*SOPORTE TRIANGULAR PARED INCLUIDO

PI•6•M

REF. • E6M

EFICACIA • 34A - 233B • C

AGENTE EXTINTOR • POLVO ABC (6 KG)

AGENTE PROPULSOR • N₂

ALTURA MÁX. (MM) • 528

DIÁMETRO (MM) • 150

PESO (KG) • 9,22

TEMPERATURA UTILIZACIÓN • -20°|+60°

PRESIÓN PRUEBA • 23 BAR.

ENSAYO DIELECTRICO • 35 Kv

*SOPORTE TRIANGULAR PARED INCLUIDO



CERTIFICADOS:



EXTINTORES

ICF
EXTINCIÓN S.L.

DIÓXIDO DE CARBONO (CO₂)



CO₂·2·AF

PRESIÓN DE DISEÑO	• 250 BAR.
PRESIÓN DE PRUEBA	• 250 BAR.
PRESIÓN DE SERVICIO MÁX.	• 174 BAR.
EFICACIA	• 348
CARGA (TOLERANCIA +0% -5%)	• 2 KG
TEMPERATURAS DE SERVICIO	• -20° +60°
PRESIÓN TARADO DISCO SEGURIDAD	• 190 BAR. ±10%
ALTURA MÁX. (MM)	• 485
DIÁMETRO (MM)	• 116
ESPESOR NOMINAL (MM)	• 2,19
VOLUMEN (L)	• 3,01
TARA (KG)	• 4,00
PESO (KG)	• 6,0
GRADO DE LLENADO	• 0,67 KG/L

CO₂·5·AF

PRESIÓN DE DISEÑO	• 250 BAR.
PRESIÓN DE PRUEBA	• 250 BAR.
PRESIÓN DE SERVICIO MÁX.	• 174 BAR.
EFICACIA	• 898
CARGA (TOLERANCIA +0% -5%)	• 5 KG
TEMPERATURAS DE SERVICIO	• -20° +60°
PRESIÓN TARADO DISCO SEGURIDAD	• 190 BAR. ±10%
ALTURA MÁX. (MM)	• 755
DIÁMETRO (MM)	• 138
ESPESOR NOMINAL (MM)	• 3,00
VOLUMEN (L)	• 7,50
TARA (KG)	• 9,05
PESO (KG)	• 14,05
GRADO DE LLENADO	• 0,67 KG/L

CERTIFICADOS:



EXTINTORES

ICF
EXTINCIÓN S.L.

DIÓXIDO DE CARBONO
(CO₂)



CO₂·2·FI

REF.	• C2
EFICACIA	• 34B
AGENTE EXTINTOR	• CO ₂ (2 KG)
TARADO DISCO ROTURA	• 190 BAR.
ALTURA MÁX. (MM)	• 620
DIÁMETRO (MM)	• 102
PESO (KG)	• 7,8
TEMPERATURA UTILIZACIÓN	• -20º +60º
PRESIÓN PRUEBA	• 250 BAR.
GRADO DE LLENADO	• 0,65 KG/L



CO₂·5·FI

REF.	• C5
EFICACIA	• 89B
AGENTE EXTINTOR	• CO ₂ (5 KG)
TARADO DISCO ROTURA	• 190 BAR.
ALTURA MÁX. (MM)	• 770
DIÁMETRO (MM)	• 140
PESO (KG)	• 16,8
TEMPERATURA UTILIZACIÓN	• -20º +60º
PRESIÓN PRUEBA	• 250 BAR.
GRADO DE LLENADO	• 0,65 KG/L

CERTIFICADOS:



EXTINTORES

ICF
EXTINCIÓN S.L.

DIÓXIDO DE CARBONO
(CO₂)



CO₂·10·FI

- REF. • C10
- EFICACIA • B
- AGENTE EXTINTOR • CO₂ (10 KG)
- TARADO DISCO ROTURA • 190 BAR.
- ALTURA MÁX. (MM) • 1.120
- DIÁMETRO (MM) • 140
- PESO (KG) • 29,7
- TEMPERATURA UTILIZACIÓN • -20°|+60°
- PRESIÓN PRUEBA • 250 BAR.
- GRADO DE LLENADO • 0,70 KG/L
- *SOPORTE NO INCLUIDO



CERTIFICADOS:





EXTINTORES

